


## 白色球型燈泡



特色：  
擴散性優良。


用途  
適用於裝飾照明。

燈座(Lamp base)

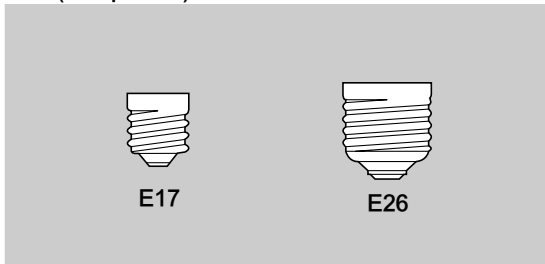


電磁波頻譜圖

(Spectral energy distribution graphs)

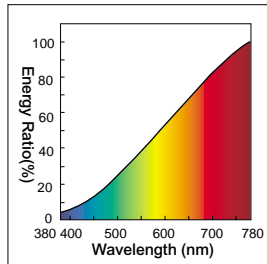

配光曲線圖

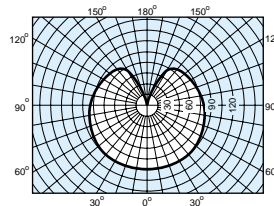

產品型號	標準包裝 (支/箱)	燈泡玻璃			管長 (mm)	重量 (g)	燈座	輸出 功率 (w)	流明 (lm)	色溫 (k)	平均 壽命 (小時)
		球形	管徑 (mm)	管長 (mm)							


GW100/110V 25G50E17	25	白色	G	50	72	20	E17	25	205	2,800	2,000
GW100/110V 40G50E17	25	白色	G	50	72	20	E17	40	360	2,800	2,000

GW100/110V 25WE17A	5	白色	G	50	72	20	E17	25	205	2,800	2,000
GW100/110V 40WE17A	5	白色	G	50	72	20	E17	40	360	2,800	2,000

GW100V 38W 95	10	白色	G	95	127	52	E26	38	430	2,800	2,000
GW100V 57W 95	10	白色	G	95	127	52	E26	57	725	2,800	2,000
GW100V 95W 95	10	白色	G	95	127	52	E26	95	1,370	2,800	2,000
GW110V 38W G95	10	白色	G	95	127	52	E26	38	410	2,800	2,000
GW110V 57W G95	10	白色	G	95	127	52	E26	57	685	2,800	2,000
GW110V 95W G95	10	白色	G	95	127	52	E26	95	1,320	2,800	2,000

GW100V25W50	25	白色	G	50	72	20	E26	25	210	2,800	2,000
GW100V40W80	15	白色	G	80	110	44	E26	40	430	2,800	2,000
GW100V60W80	15	白色	G	80	110	44	E26	60	725	2,800	2,000
GW100V80W95	10	白色	G	95	127	52	E26	80	1,000	2,800	2,000
GW110V 40W G70	15	白色	G	70	100	35	E26	40	410	2,800	2,000
GW110V 60W G70	15	白色	G	70	100	35	E26	60	685	2,800	2,000
GW100/110V 25WG50	25	白色	G	50	72	20	E26	25	205	2,800	2,000
GW100/110V 40WG50	25	白色	G	50	72	20	E26	40	360	2,800	2,000

GW100/110V 25WG50A	5	白色	G	50	72	20	E26	25	205	2,800	2,000
GW100/110V 40WG50A	5	白色	G	50	72	20	E26	40	360	2,800	2,000
GW110V 40W G70A	5	白色	G	70	100	35	E26	40	410	2,800	2,000
GW110V 60W G70A	5	白色	G	70	100	35	E26	60	685	2,800	2,000



富新工程有限公司

ENGINEERING Fu Sun Engineering Limited

香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室  
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,  
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話: (852)2570-8193 傳真: (852)2571-3150

電郵: enquiry@fusun-toshiba.com

網址: www.fusun-toshiba.com

中國熱線: (86) 135-60702932