

防爆及防紫外線光管



特性：


光管中心層內加上一層“樹脂膜”，有效地瑣緊光管內之玻璃管，令一旦不小心打破時，管內層之玻璃管亦不會飛散，以致傷及他人。

除了有防爆的功能外，另一個優點是光管中心層內加上一層“紫外線吸引膜”，有效地減低紫外線的輸出，可降低因紫外線發出的光造成退色或暗啞。同時，紫外線波長水平為 360nm，可減低昆蟲的聚集及活動能力。



用途：

適用於藝術畫廊，博物館等場地作展示之照明。


燈腳 (Lamp base)

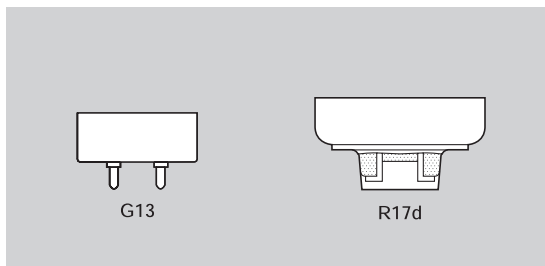

電磁波頻譜圖 (Spectral energy distribution graphs)



產品型號	光源色	尺寸 (mm)		重量 (g)	燈頭	輸出率功 (W)	電流 (A)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	適合 點燈管	適合 電子管	包裝 (支/裝盒)
		管徑	管長									
●直管												
FLR40S • EX-N/M • P • NU-H	3波長形 昼白色	32.5	1,198	244	G13	40	0.420	3,350	12,000	不要	不要	25
FLR110H • EX-N/A/100 • P • NU-H	3波長形 昼白色	38	2,367	610	R17d	100	0.820	8,940	12,000	不要	不要	10
●Hf器具專用												
FHF32EX-N • P • NU	3波長形 昼白色	25.5	1,198	198	G13	32 45	0.255 0.425	3,260 4,580	12,000	—	—	25



富新工程有限公司
ENGINEERING Fu Sun Engineering Limited
香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話: (852)2570-8193
電郵: enquiry@fusun-toshiba.com
網址: www.fusun-toshiba.com

傳真: (852)2571-3150

中國熱線: (86) 135-60702932