



TOSHIBA 東芝

節能光管(非緊湊型)








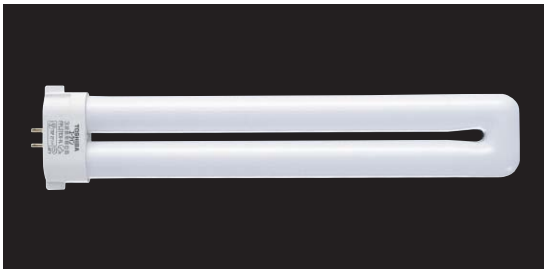


單u型四針管

燈座(Lamp base)

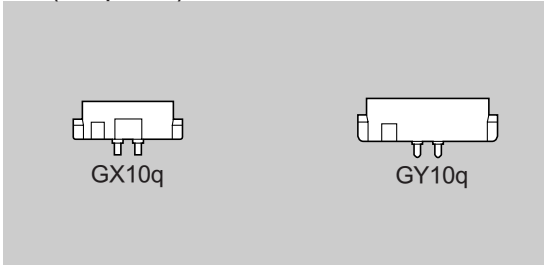


電磁波頻譜圖(Spectral energy distribution graphs)

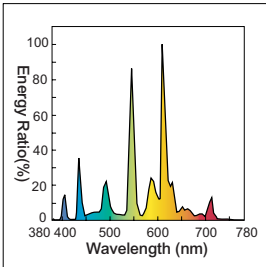

節能光管(非緊湊型)

產品型號	標準包裝 (支/箱)	光源色	尺寸(mm)			重量 (g)	燈座	輸出 功率 (w)	電流 (A)	流明 (lm)	平均 壽命 (小時)	適用 起動器	適用 電子 起動器	適用 安定器
			管徑	全長	管長									
		三基色天然光												6W光管
		三基色燈泡色												10W光管
		三基色燈泡色												10W光管
		三基色白光												10W光管
		三基色燈泡色												15W光管
		三基色白光												15W光管
		三基色天然光												15W光管
		三基色白光												15W光管
		三基色燈泡色												20W光管
		三基色燈泡色												20W光管
		三基色白光												20W光管
		三基色燈泡色												30W光管
		三基色暖白色												30W光管
		三基色天然光												30W光管
		三基色白光												30W光管
		三基色燈泡色												30W光管
		三基色天然光												30W光管
		三基色白光												30W光管
		三基色燈泡色												40W光管
		三基色暖白色												40W光管
		三基色白光												40W光管
		三基色天然光												40W光管
		三基色白光												40W光管
		紅色												40W光管
		綠色												40W光管
		青色												40W光管
		三基色燈泡色												專用電子 安定器
		三基色暖白色												專用電子 安定器
		三基色白光												專用電子 安定器
		三基色天然光						0.670			9,000			專用電子 安定器
FPL55EX-N A	5	三基色天然光	20	560	42.5	218	GY10q-7	55	0.670	4,500	9,000			專用電子 安定器
FPL55EX-D	20	三基色白光	20	560	42.5	218	GY10q-7	55	0.670	4,230	9,000			專用電子 安定器
FPR96EX-L/A	10	三基色燈泡色	22	860	47	360	GY10q-8	96	0.820	8,600	7,500			專用電子 安定器
FPR96EX-W/A	10	三基色白光	22	860	47	360	GY10q-8	96	0.820	8,600	7,500			專用電子 安定器
FPR96EX-N/A	10	三基色天然光	22	860	47	360	GY10q-8	96	0.820	8,600	7,500			專用電子 安定器
FPR96EX-D/A	10	三基色白光	22	860	47	360	GY10q-8	96	0.820	8,100	7,500			專用電子 安定器



富新工程有限公司

ENGINEERING Fu Sun Engineering Limited

香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話: (852)2570-8193 傳真: (852)2571-3150

電郵: enquiry@fusun-toshiba.com

網址: www.fusun-toshiba.com

中國熱線: (86) 135-60702932