


TOSHIBA 東芝

節能光管(非緊湊型)




平排雙u型外裝四針管


燈座(Lamp base)

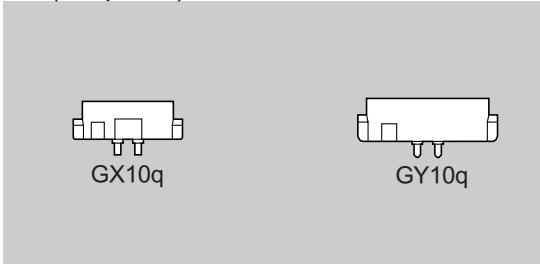


電磁波頻譜圖(Spectral energy distribution graphs)




EX-L : 三基色燈泡色




EX-WW : 三基色暖白光




EX-W : 三基色白光




EX-N : 三基色天然光




EX-D: 三基色日光



ERE : 紅色



EG: 綠色




EB : 青色

TOSHIBA 東芝

節能光管(非緊湊型)

產品型號	標準包裝 (支/箱)	光源色	尺寸(mm)			重量 (g)	燈座	輸出 功率 (w)	電流 (A)	流明 (lm)	平均 壽命 (小時)	適用 起動器	適用 電子 起動器	適用 安定器
			管徑	全長	管長									
FML13EX-L	5	三基色燈泡色	16.7	117.5	72.8	73	GX10q-2	13	0.300	800	6,000	FG-1E FG-1P	-----	15W光管
FML13EX-N	5	三基色天然光	16.7	117.5	72.8	73	GX10q-2	13	0.300	800	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	15W光管
FML13EX-D	5	三基色日光	16.7	117.5	72.8	73	GX10q-2	13	0.300	770	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	15W光管
FML18EXL	5	三基色燈泡色	16.7	125	72.8	84	GX10q-3	18	0.375	1,070	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	20W光管
FML18EX-N	5	三基色天然光	16.7	125	72.8	84	GX10q-3	18	0.375	1,070	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	20W光管
FML18EX-D	5	三基色日光	16.7	125	72.8	84	GX10q-3	18	0.375	1,030	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	20W光管
FML27EX-L	5	三基色燈泡色	16.7	142	72.8	100	GX10q-4	27	0.610	1,600	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FML27EX-WW	50	三基色暖白色	16.7	142	72.8	100	GX10q-4	27	0.610	1,600	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FML27EX-N	5	三基色天然光	16.7	142	72.8	100	GX10q-4	27	0.610	1,600	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FML27EX-D	5	三基色日光	16.7	142	72.8	100	GX10q-4	27	0.610	1,480	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FML27ERE	25	紅色	16.7	142	72.8	100	GX10q-4	27	0.610	1,120	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FML27EG	25	綠色	16.7	142	72.8	100	GX10q-4	27	0.610	2,030	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FML27EB	25	藍色	16.7	142	72.8	100	GX10q-4	27	0.610	460	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FML36EX-L	25	三基色燈泡色	20	243	87.5	220	GX10q-6	36	0.435	2,900	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管
FML36EX-WW	25	三基色暖白色	20	243	87.5	220	GX10q-6	36	0.435	2,900	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管
FML36EX-W	25	三基色白光	20	243	87.5	220	GX10q-6	36	0.435	2,900	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管
FML36EX-N	5	三基色天然光	20	243	87.5	220	GX10q-6	36	0.435	2,900	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管
FML36EX-D	25	三基色日光	20	243	87.5	220	GX10q-6	36	0.435	2,720	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管
FML55EX-L	20	三基色燈泡色	20	319	88.5	243	GX10q-7	55	0.670	4,350	7,500	----	----	專用電子 安定器
FML55EX-WW	20	三基色暖白色	20	319	88.5	243	GX10q-7	55	0.670	4,350	7,500	----	----	專用電子 安定器
FML55EX-W	20	三基色白光	20	319	88.5	243	GX10q-7	55	0.670	4,350	7,500	----	----	專用電子 安定器
FML55EX-N	20	三基色天然光	20	319	88.5	243	GX10q-7	55	0.670	4,350	7,500	----	----	專用電子 安定器



富新工程有限公司
Fu Sun Engineering Limited

香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話: (852)2570-8193 傳真: (852)2571-3150
電郵: enquiry@fusun-toshiba.com
網址: www.fusun-toshiba.com

中國熱線: (86) 135-60702932